


Ecofutural

Profilform: Ecofutural I

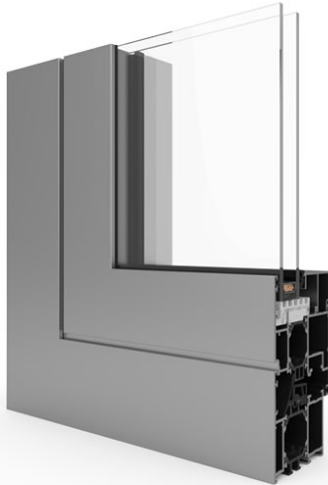

- ✓ Einbautiefe 65 mm
- ✓ System mit thermischer Trennung
- ✓ Rahmentiefe (Fenster) 65 mm
- ✓ Flügeltiefe (Fenster) 74 mm
- ✓ Verglasungspakete ab 4 bis zu 50 mm (fix) / ab 14 bis 59 mm (Fensterflügel)
- ✓ standardmäßiges Verglasungspaket 4/16Ar/4th [Ug=1,1]*
- ✓ Wir lackieren in der kompletten RAL K7-Palette und auf Anfrage unter einem bestimmten Pulvercode

1,1

Uw für Ug = 0,6
(warme Kante Ultimate)*

2

Dichtungen

3

Kammern

Die Besonderheit des Systems Ecofutural OC ist die spezielle Rahmenform, hinter der das Flügelprofil unsichtbar wird, sowie die unsichtbare innere Glasleiste.

*Der vorgenannte Uw-Wert bezieht sich auf ein Referenzfenster von 1230 x 1480 mm in der besten thermischen Option.

ALUMINIUM

FENSTER

ECOFUTURAL

ALIPLAST